Bremszange DH 005 PFK

pneumatisch betätigt – federgelüftet

RINGSPANN®

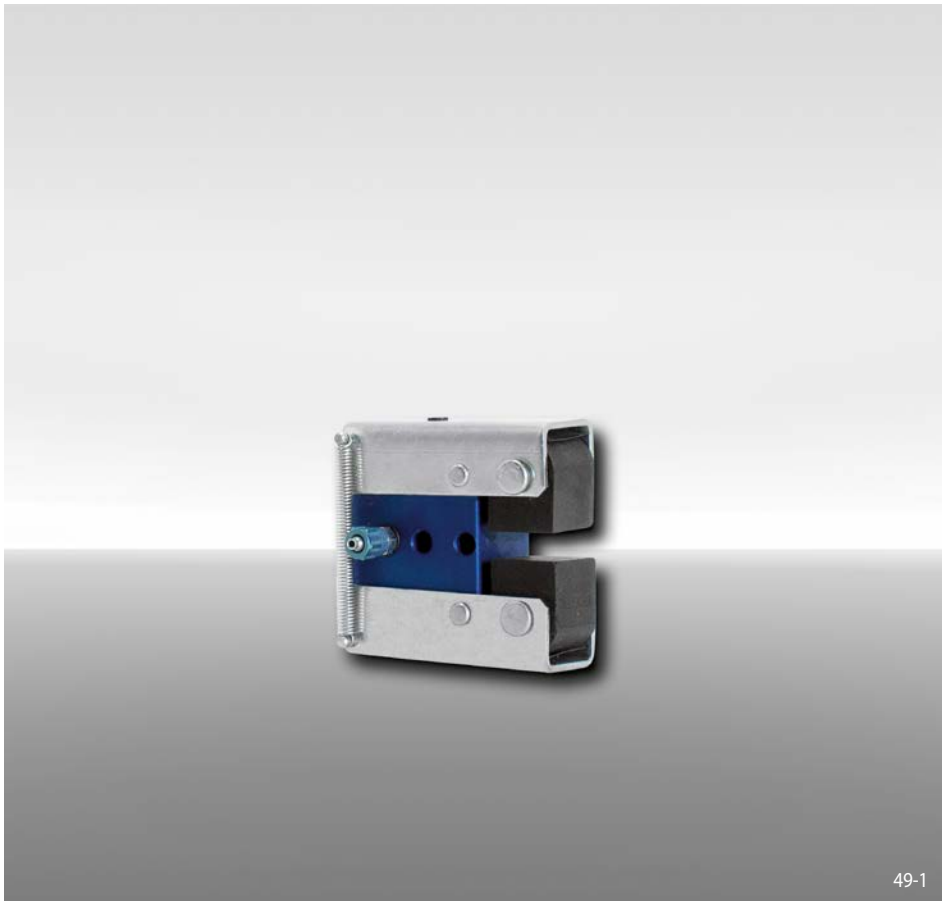

Eigenschaften	Code
Bremszange	D
Befestigung an der Maschine rechtwinklig zur Bremsscheibe	H
Rahmengröße 005	005
Pneumatisch betätigt	P
Federgelüftet	F
Keine Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	K
Druckkolben 605	605
Druckkolben mittig montiert	M
Für Bremsscheibendicke 6 mm	06

Bestellbeispiel

Bremszange DH 005 PFK, Druckkolben 605, Druckkolben mittig montiert, Bremsscheibendicke 6 mm:

DH 005 PFK - 605 M - 06

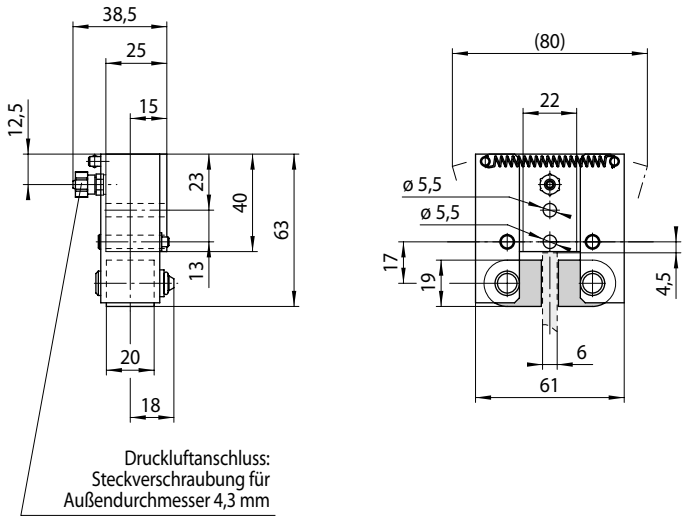

Maße in Klammern ergeben sich bei maximaler Reibklotzabnutzung.

49-2

Technische Daten

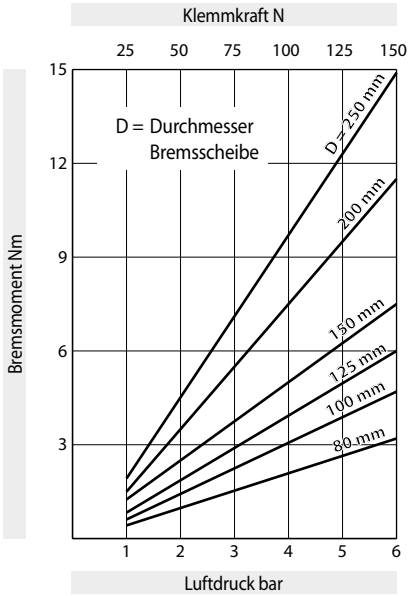

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Luftdruck:	max. 6 bar
Luftvolumen:	max. 3 cm^3 pro Schaltung
Gewicht:	0,4 kg