Bremszange DV 020 MKM

handbetätigt – handgelüftet
durch Zugkabel

RINGSPANN®

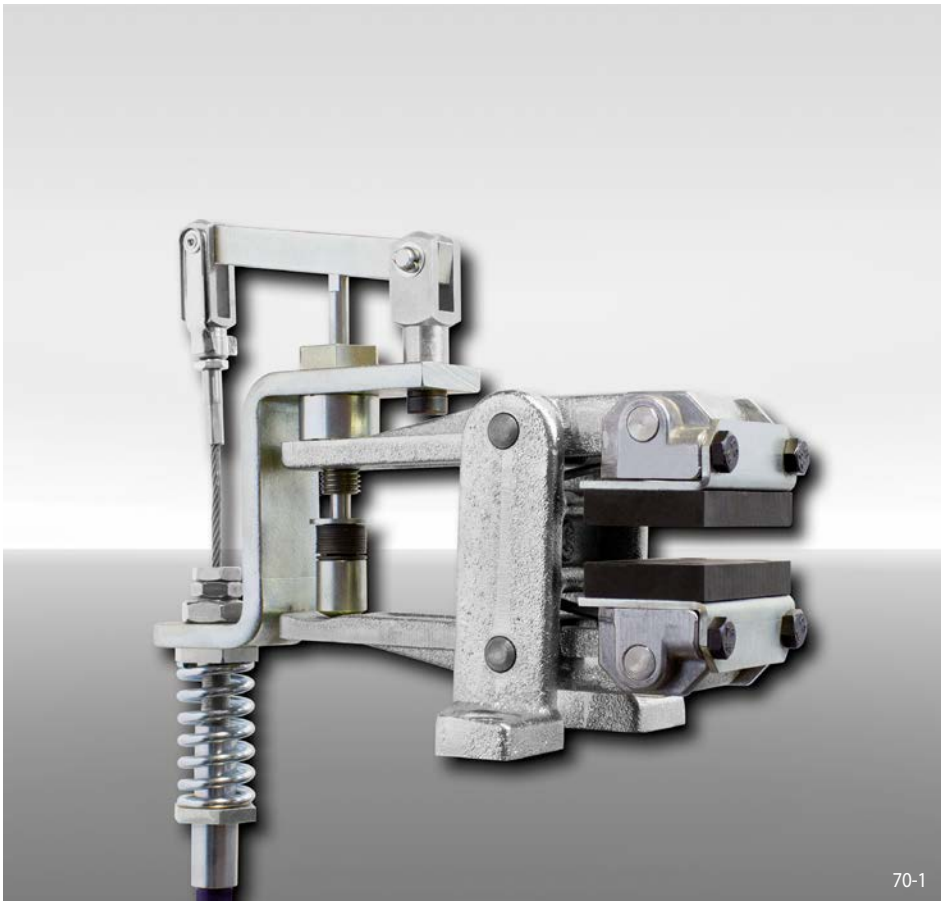

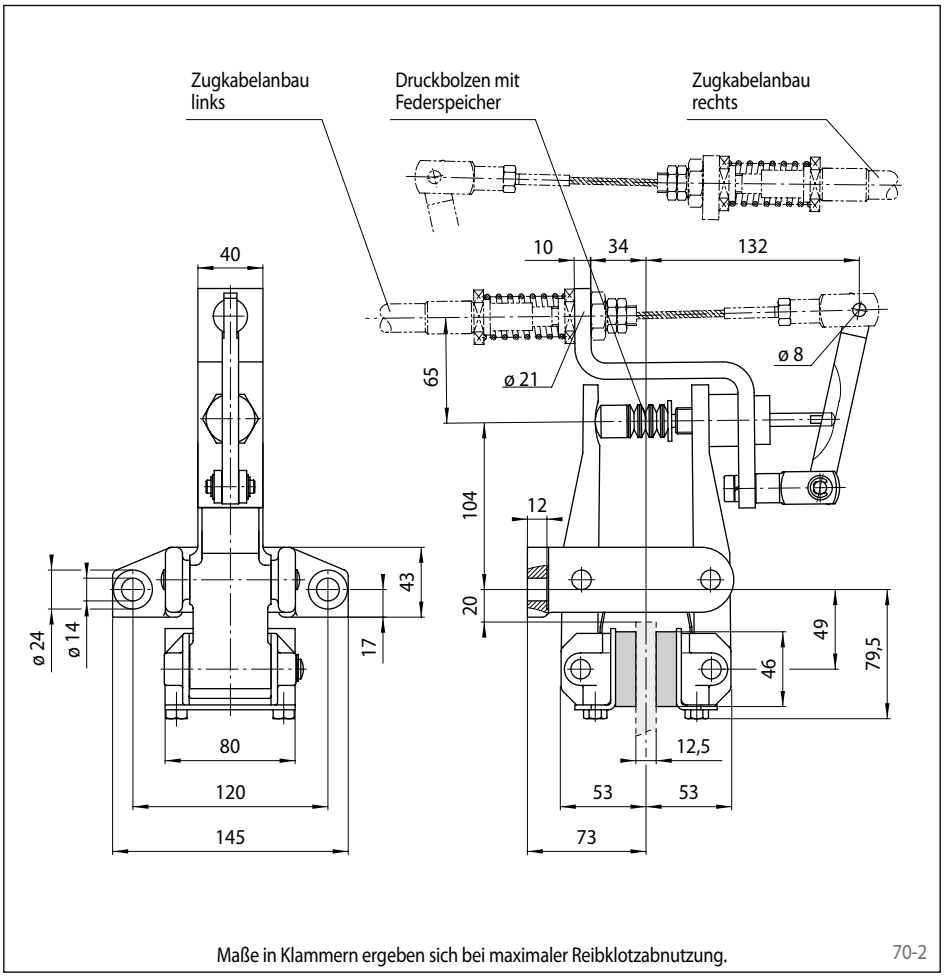

Maße in Klammern ergeben sich bei maximaler Reibklotzabnutzung.

Eigenschaften

	Code
Bremszange	D
Befestigung an der Maschine parallel zur Bremsscheibe	V
Rahmengröße 020	020
Handbetätigt	M
Handgelüftet	K
Manuelle Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	M
Druckbolzen mit Federspeicher 730	730
Für Zugkabelanbau rechts oder links lieferbar	R L
Für Bremsscheibendicke 12,5 mm	12

Bestellbeispiel

Bremszange DV 020 MKM, Druckbolzen 730, für Zugkabelanbau rechts montiert, Bremsscheibendicke 12,5 mm:

DV 020 MKM - 730 R - 12

Technische Daten

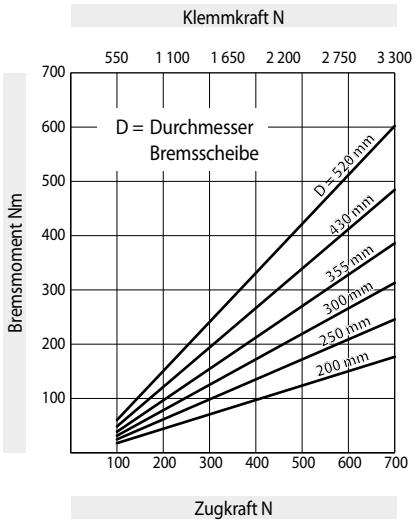

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Gewicht: 5,1 kg

Zubehör

Die Bremszange ist komplett montiert mit RCS® Zugkabel und Handbremshebel lieferbar. Hierzu benötigen wir die Angabe der Kabellänge.

Weitere Informationen zu RCS® Zugkabel und Handbremshebel siehe Seite 205.

Der Druckbolzen mit Federspeicher kompensiert den Reibklotzverschleiß während des Bremsvorgangs.